
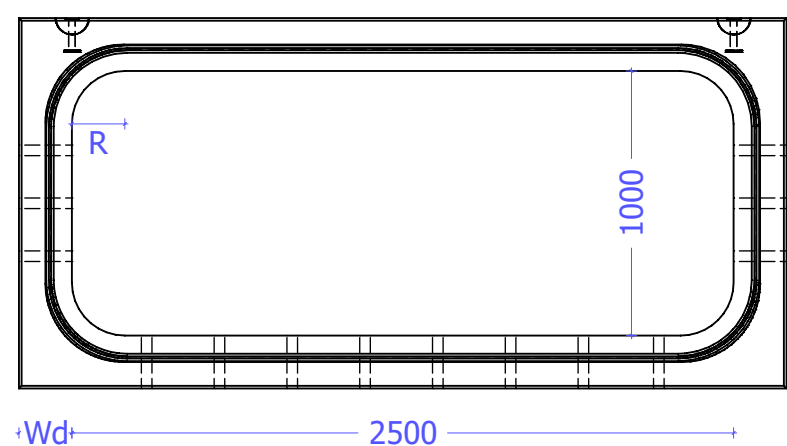
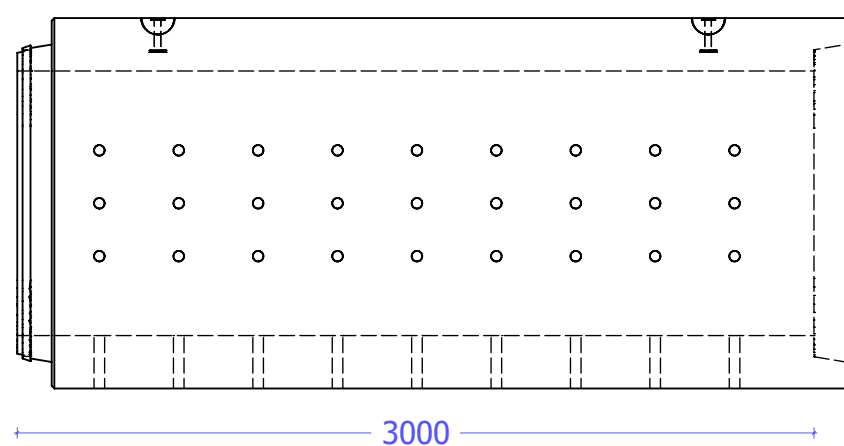
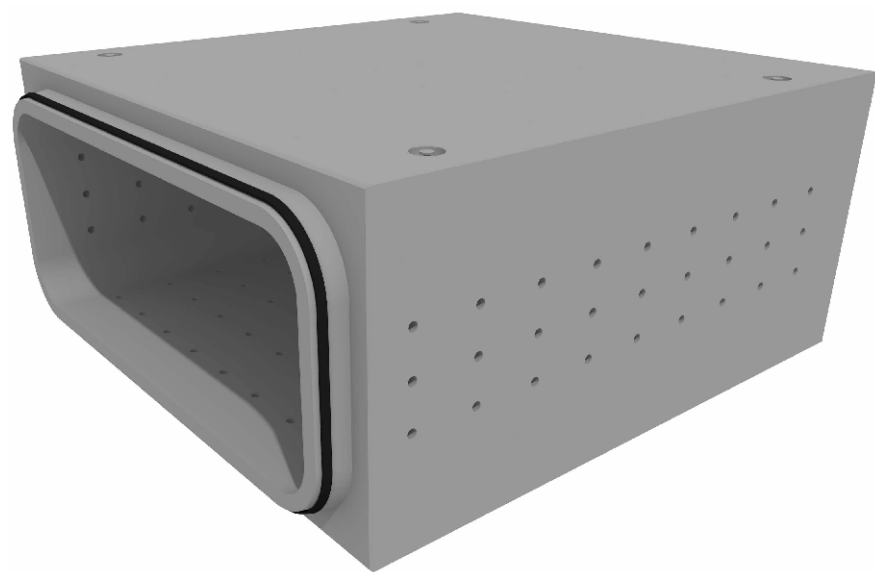


Infiltratiekoker 2500 x 1000

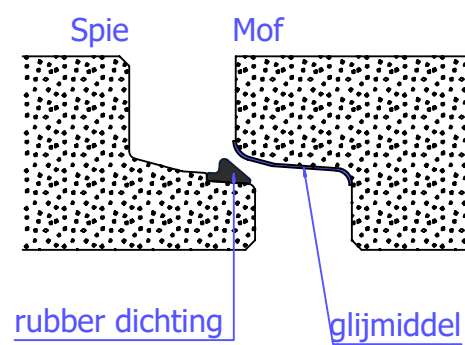

Wanddikte(Wd)	Afronding(R)	Nuttige lengte	Hoogte rubber	Overlast	Kg/m	Naspankanalen
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
200	250	3000	26	100kN/m ²	3910	Optie

Volume koker	Perforaties	Øperforatie	Infiltratie oppervlakte
m ³ /stuk		(mm)	cm ² /stuk
7,34	126	40	1583

Algemene gegevens:

Afwijkende overlast op aanvraag
Paskokers — lengtes: 1000, 1500, 2000 of 2500 mm.
Alle kokers dragen het BENOR keurmerk
Milieuklasse: XC4-XA3
Omgevingsklasse:EA3-EE3
Cement:SR-LA
Hijshaken: 4 x KKA 10T