
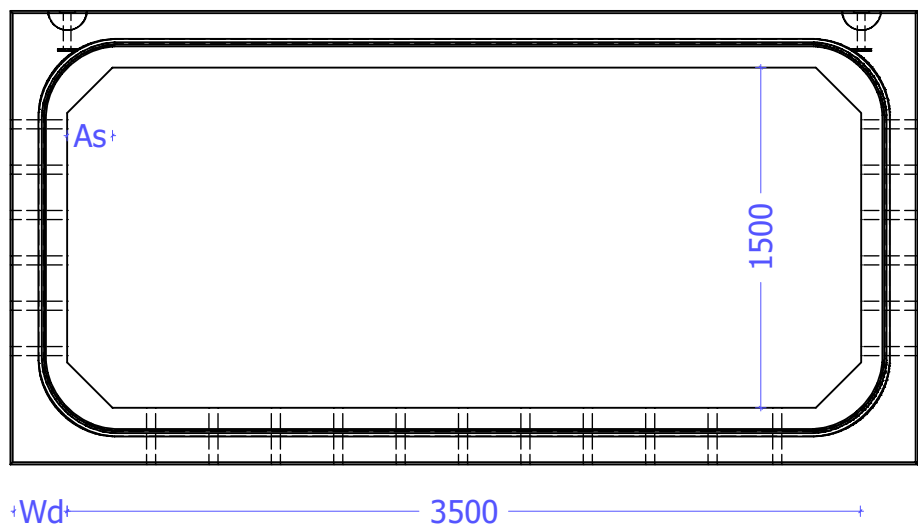
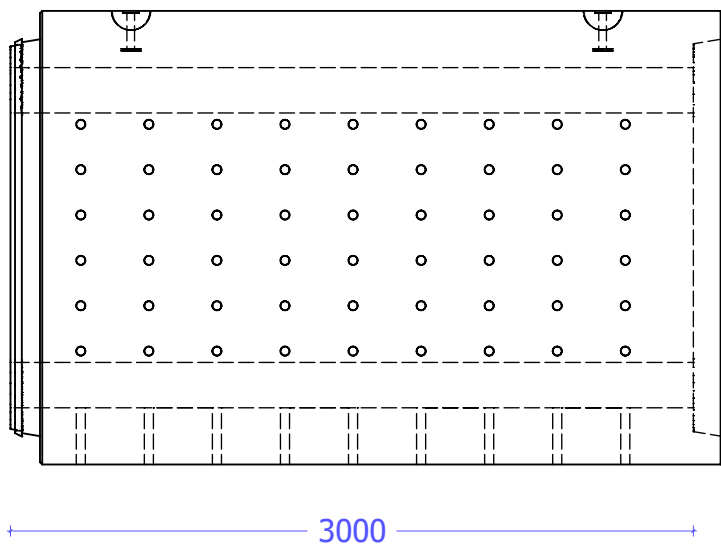
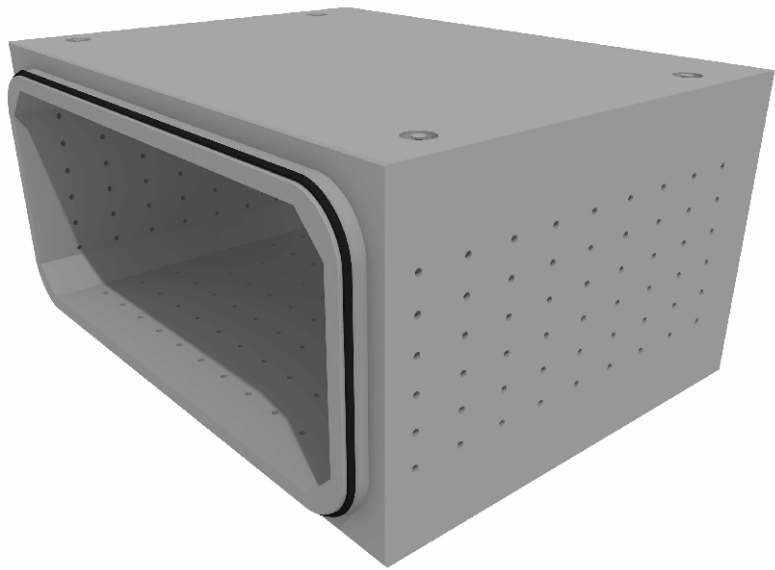


## Infiltratiekoker 3500 x 1500

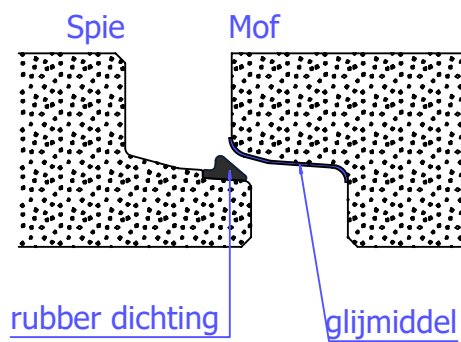

| Wanddikte(Wd) | Afschuining(As) | Nuttige lengte | Hoogte rubber | Overlast             | Kg/m | Naspankanalen |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|------|---------------|
| (mm)          | (mm)            | (mm)           | (mm)          |                      |      |               |
| 250           | 200             | 3000           | 30            | 100kN/m <sup>2</sup> | 6940 | Optie         |

| Volume koker         | Perforaties | Øperforatie | Infiltratie oppervlakte |
|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| m <sup>3</sup> /stuk |             | (mm)        | cm <sup>2</sup> /stuk   |
| 15,51                | 297         | 40          | 3732                    |

### Algemene gegevens:

Afwijkende overlast op aanvraag

Paskokers — lengtes: 1000, 1500, 2000 of 2500 mm.

Alle kokers dragen het BENOR keurmerk

Milieuklasse: XC4-XA3

Omgevingsklasse:EA3-EE3

Cement:SR-LA

Hijshaken: 4 x KKA 20T