
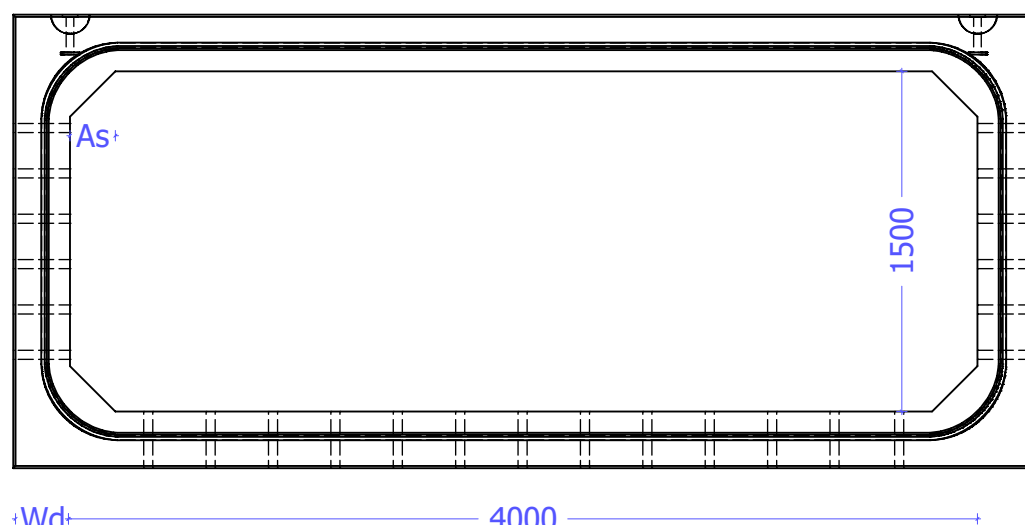
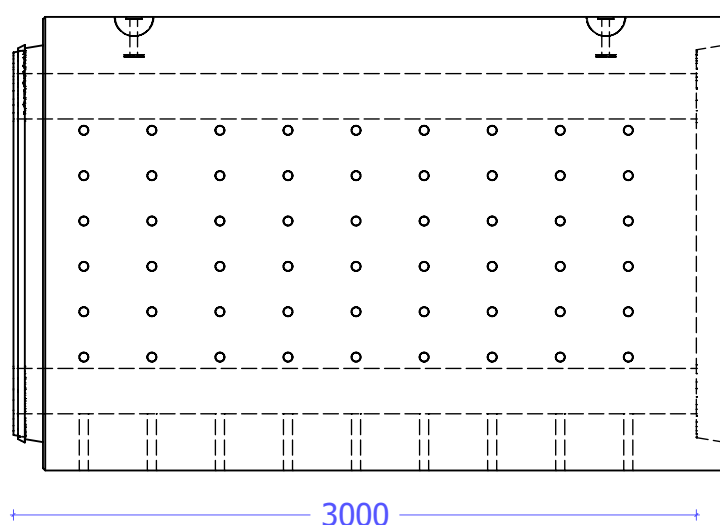
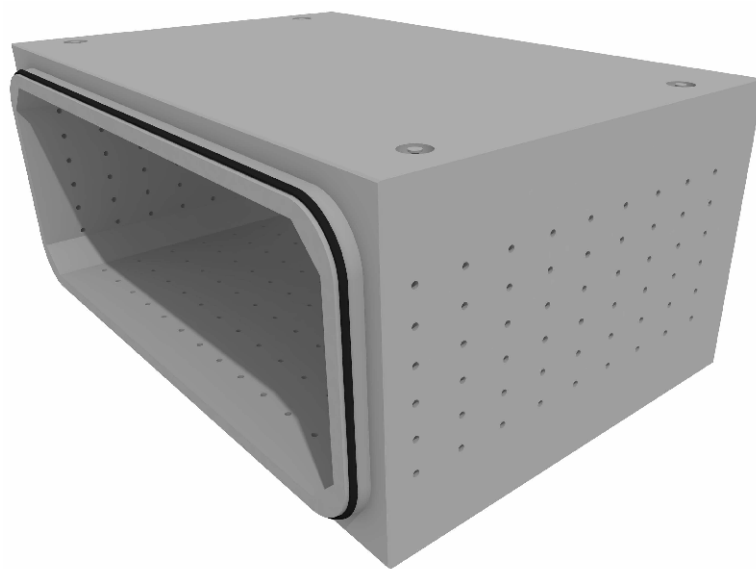


Infiltratiekoker 4000 x 1500

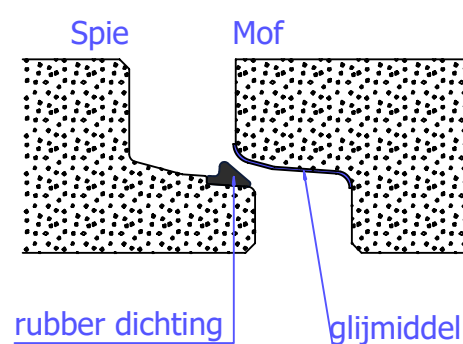

Wanddikte(Wd)	Afschuining(As)	Nuttige lengte	Hoogte rubber	Overlast	Kg/m	Naspankanalen
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
250	200	3000	30	100kN/m ²	7550	Optie

Volume koker	Perforaties	Øperforatie	Infiltratie oppervlakte
m ³ /stuk		(mm)	cm ² /stuk
17,76	225	40	2827

Algemene gegevens:

Afwijkende overlast op aanvraag

Paskokers — lengtes: 1000, 1500, 2000 of 2500 mm.

Alle kokers dragen het BENOR keurmerk

Milieuklasse: XC4-XA3

Omgevingsklasse:EA3-EE3

Cement:SR-LA

Hijshaken: 4 x KKA 20T

102

BENOR

0489