
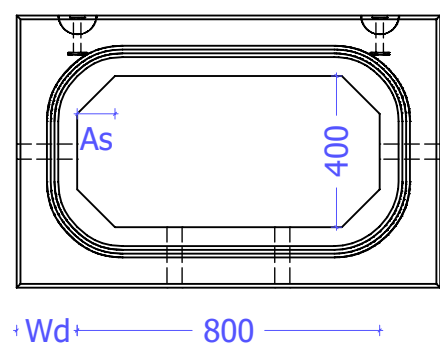
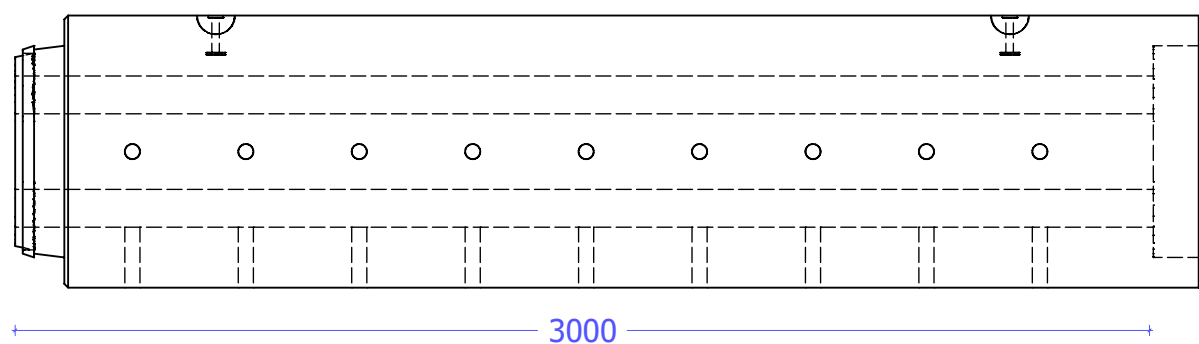
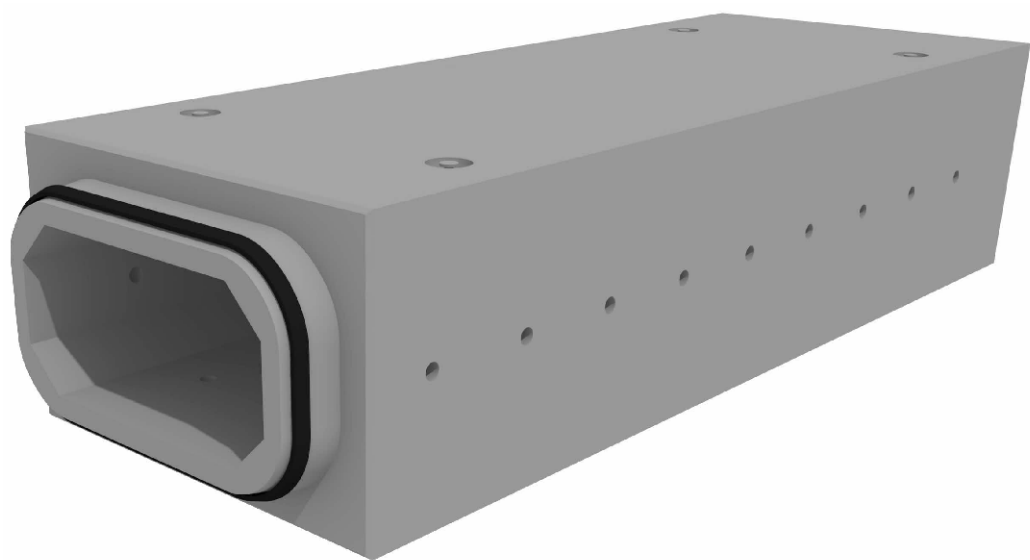


Infiltratiekoker 800 x 400

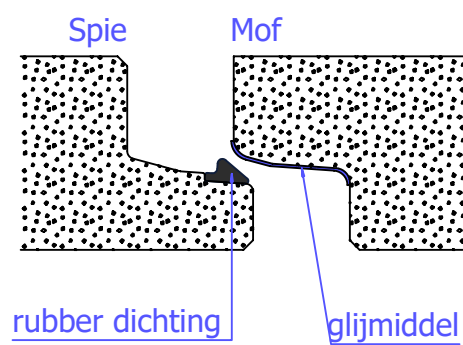

Wanddikte(Wd)	Afschuining(As)	Nuttige lengte	Hoogte rubber	Overlast	Kg/m	Naspankanalen
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
160	100	3000	24	100kN/m²	1240	Optie

Volume koker	Perforaties	Øperforatie	Infiltratie oppervlakte
m³/stuk		(mm)	cm²/stuk
0,90	36	40	452

Algemene gegevens:

Afwijkende overlast op aanvraag
Paskokers — lengtes: 1000, 1500, 2000 of 2500 mm.
Alle kokers dragen het BENOR keurmerk
Milieuklasse: XC4-XA3
Omgevingsklasse:EA3-EE3
Cement:SR-LA
Hijshaken: 4 x KKA 5T