
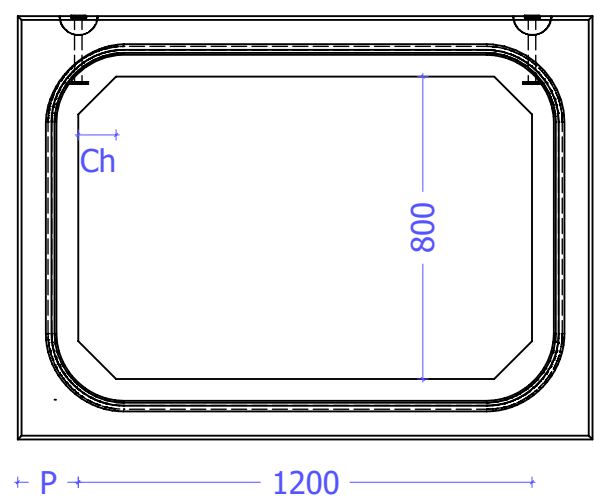
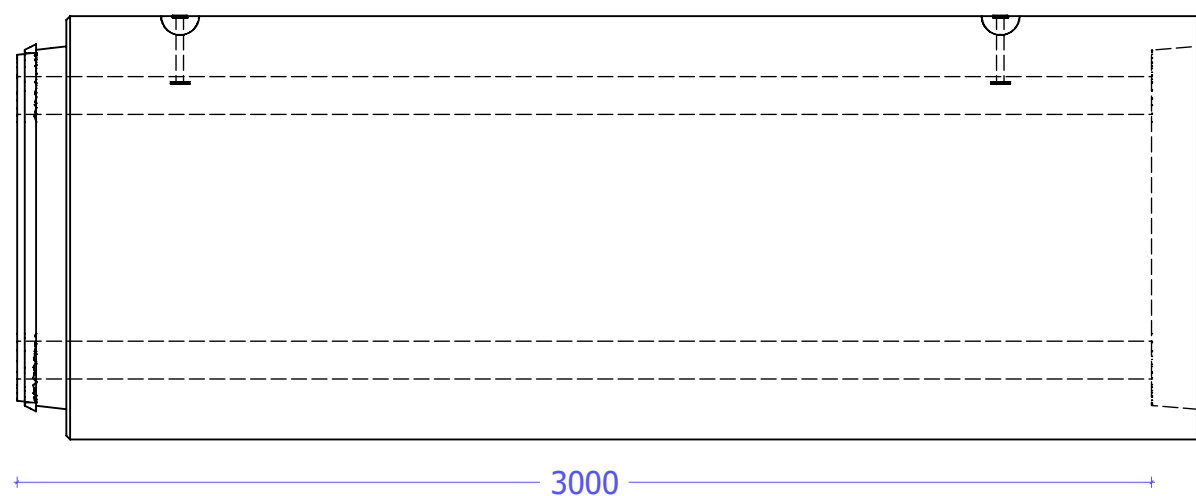
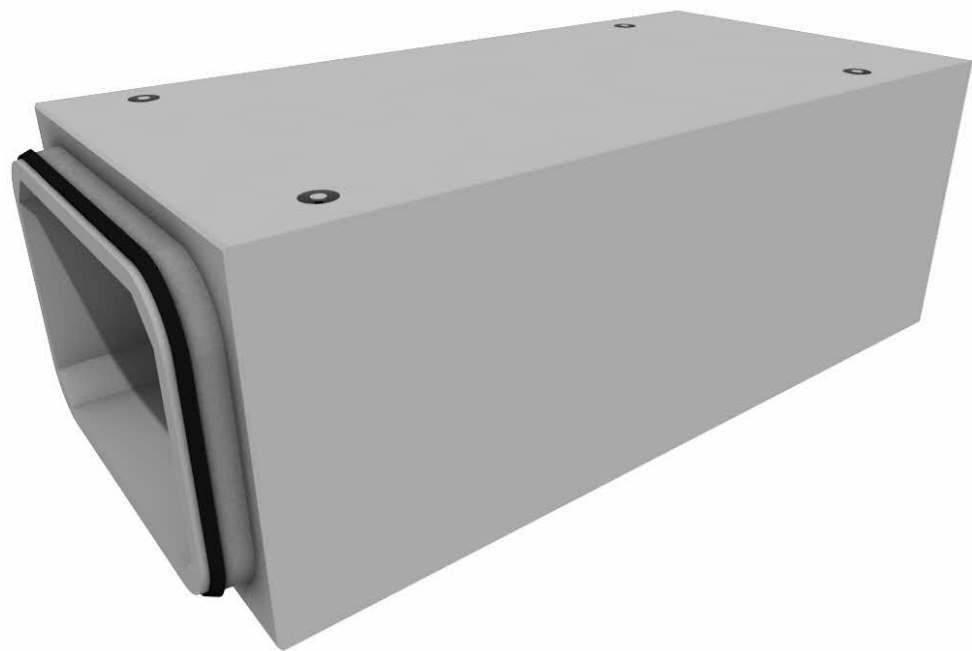


## Pertuis 1200 x 800

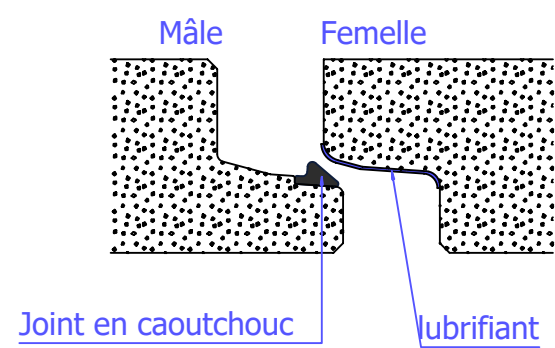

| Paroi(P) | Chanfrein(Ch) | Longueur utile | Hauteur du joint en caoutchouc | Surcharge            | Kg/m | Canaux de post tension |
|----------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------------|------|------------------------|
| (mm)     | (mm)          | (mm)           | (mm)                           |                      |      |                        |
| 160      | 100           | 3000           | 24                             | 100kN/m <sup>2</sup> | 1870 | Option                 |

**Info générales :**  
Surcharge exceptionnelle sur demande  
Pertuis d’ajustement — longueurs : 1000, 1500, 2000 ou 2500 mm  
Tous les pertuis portent le label BENOR  
Classe environnementale : XC4-XA3  
Classe d’exposition : EA3-EE3  
Ciment : SR-LA  
Ancres de levage : 4 x KKA 5T