
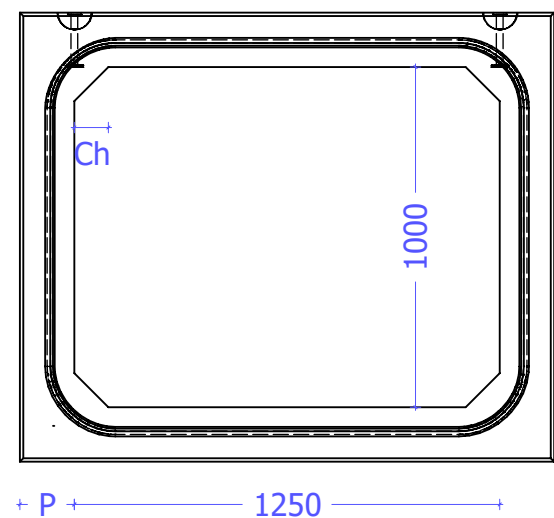
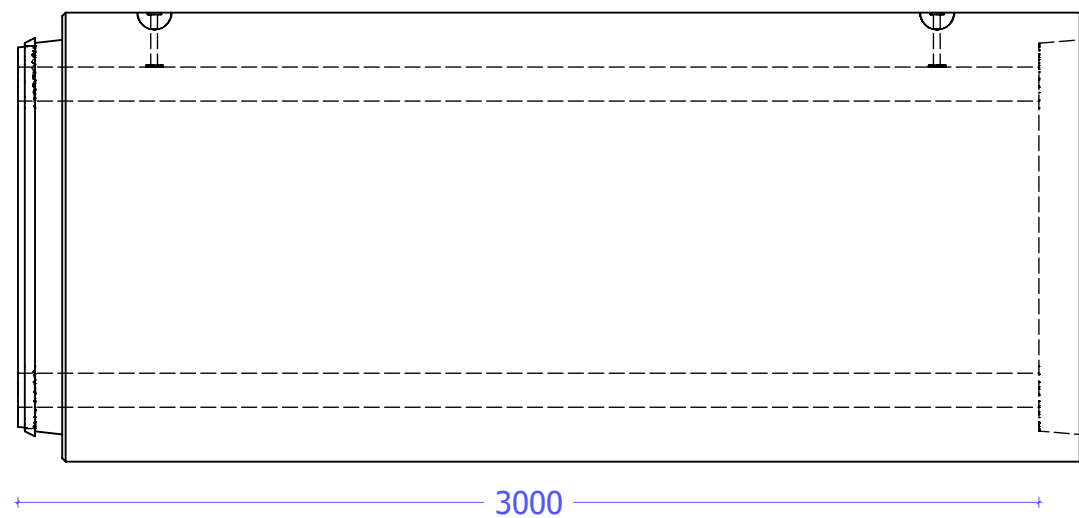
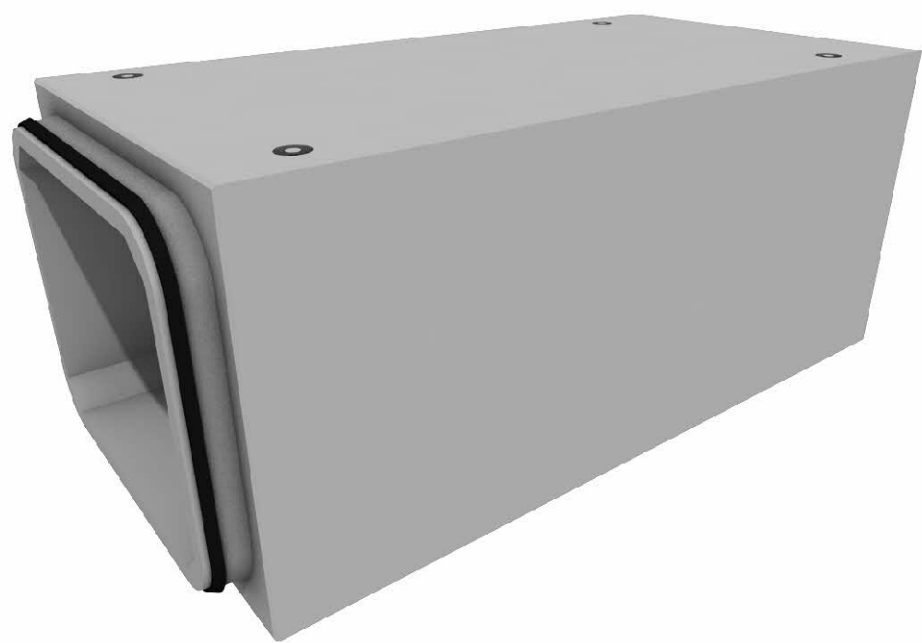


Pertuis 1250 x 1000

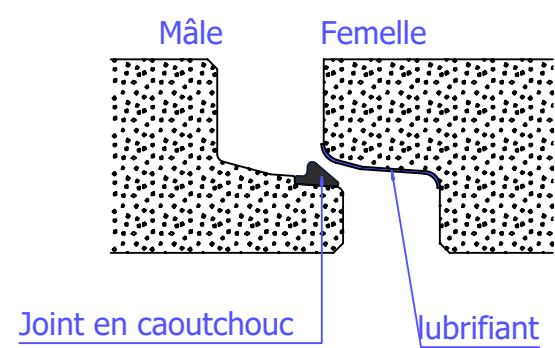

Paroi(P)	Chanfrein(Ch)	Longueur utile	Hauteur du joint en caoutchouc	Surcharge	Kg/m	Canaux de post tension
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
160	100	3000	24	100kN/m ²	2060	Option

Info générales :
Surcharge exceptionnelle sur demande
Pertuis d’ajustement — longueurs : 1000, 1500, 2000 ou 2500 mm
Tous les pertuis portent le label BENOR
Classe environnementale : XC4-XA3
Classe d’exposition : EA3-EE3
Ciment : SR-LA
Ancres de levage : 4 x KKA 5T