
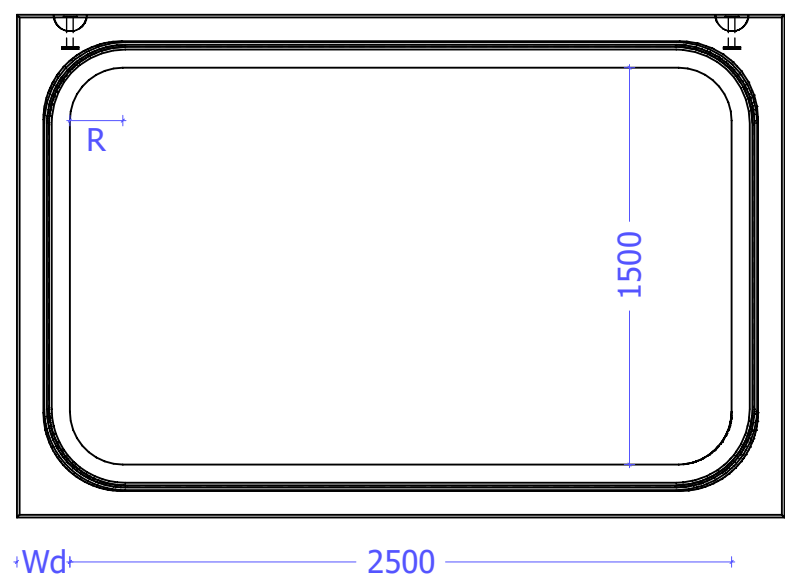
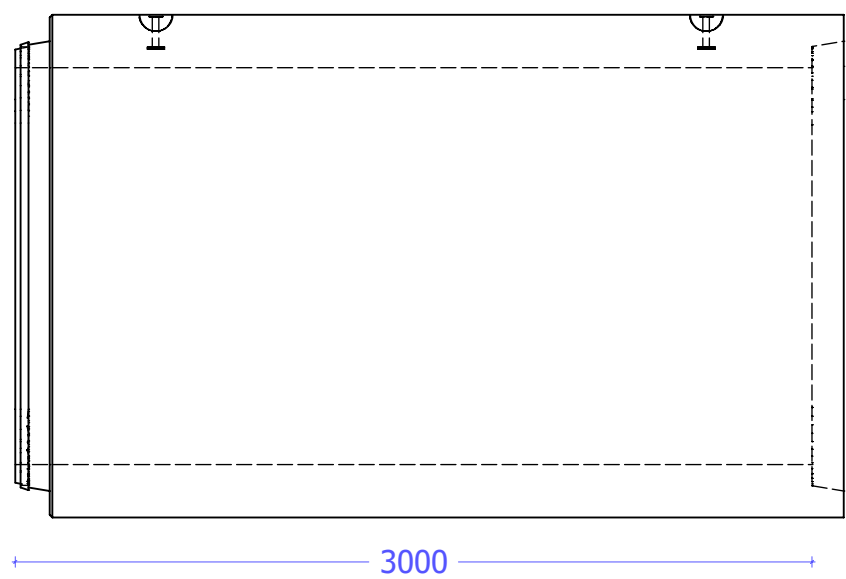


Pertuis 2500 x 1500

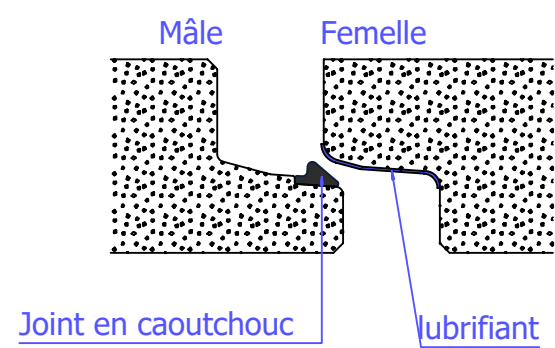

Paroi(P)	Chanfrein(Ch)	Longueur utile	Hauteur du joint en caoutchouc	Surcharge	Kg/m	Canaux de post tension
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
200	250	3000	26	100kN/m ²	4400	Option

Info générales :
Surcharge exceptionnelle sur demande
Pertuis d’ajustement — longueurs : 1000, 1500, 2000 ou 2500 mm
Tous les pertuis portent le label BENOR
Classe environnementale : XC4-XA3
Classe d’exposition : EA3-EE3
Ciment : SR-LA
Ancres de levage : 4 x KKA 10T