
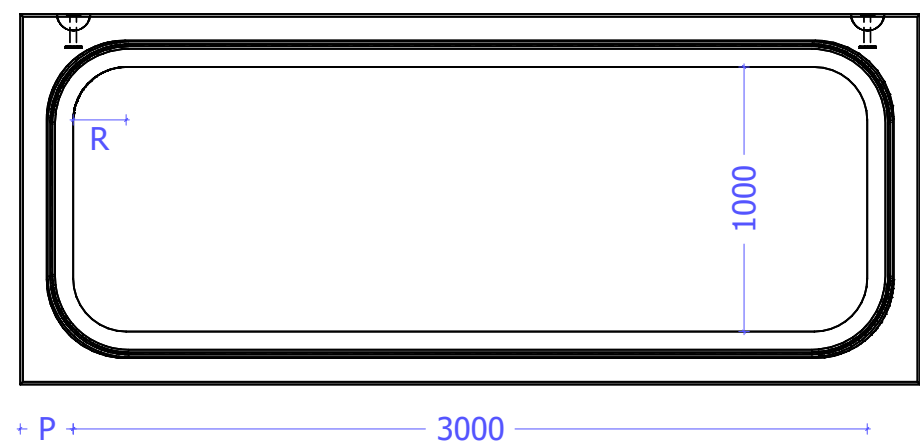
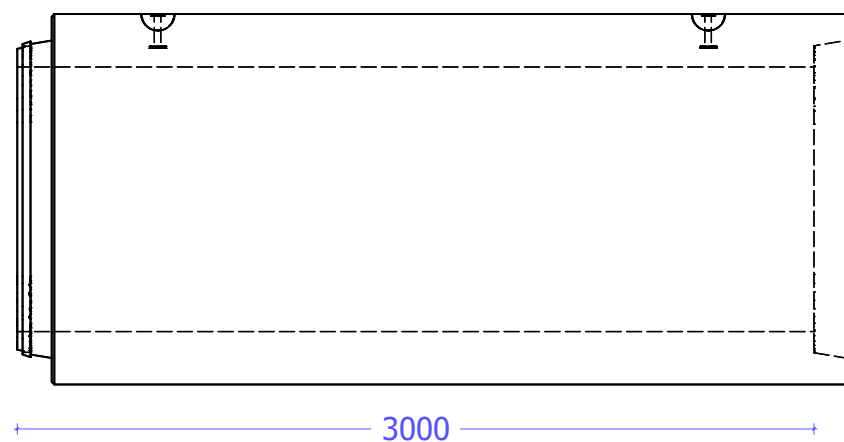
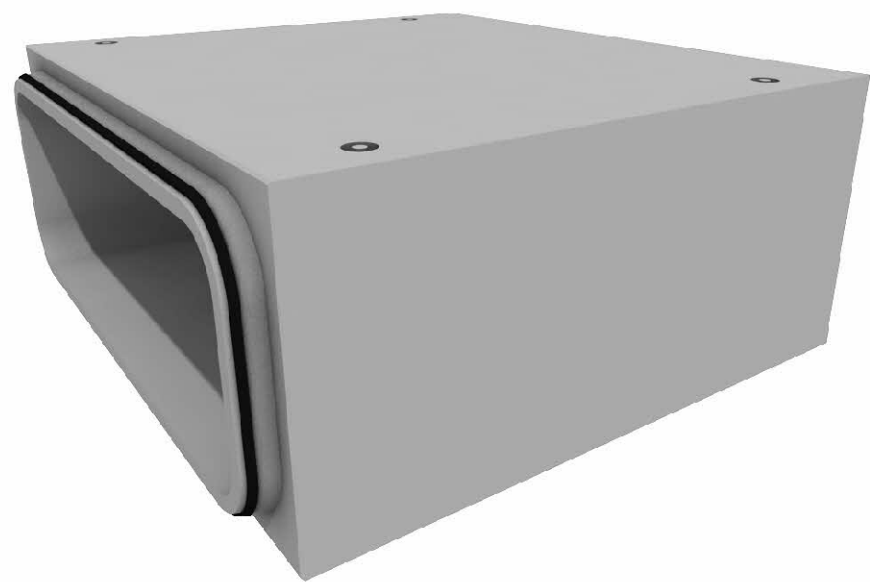


## Pertuis 3000 x 1000

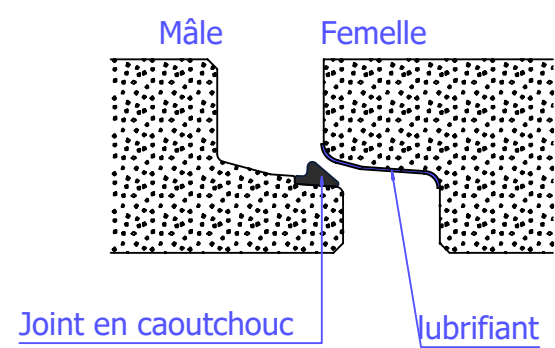

| Paroi(P) | Rayon(R) | Longueur utile | Hauteur du joint en caoutchouc | Surcharge            | Kg/m | Canaux de post tension |
|----------|----------|----------------|--------------------------------|----------------------|------|------------------------|
| (mm)     | (mm)     | (mm)           | (mm)                           |                      |      |                        |
| 200      | 250      | 3000           | 26                             | 100kN/m <sup>2</sup> | 4400 | Option                 |

Info générales :  
Surcharge exceptionnelle sur demande  
Pertuis d’ajustement — longueurs : 1000, 1500, 2000 ou 2500 mm  
Tous les pertuis portent le label BENOR  
Classe environnementale : XC4-XA3  
Classe d’exposition : EA3-EE3  
Ciment : SR-LA  
Ancres de levage : 4 x KKA 10T