
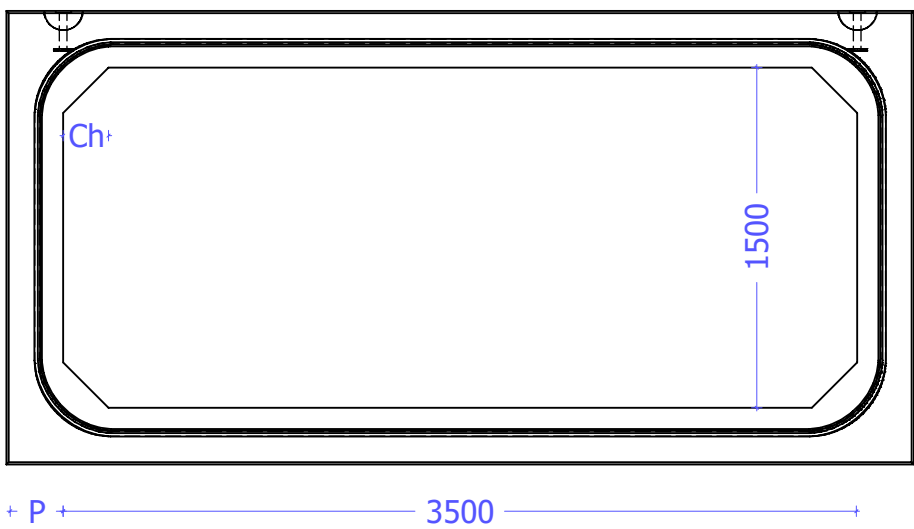
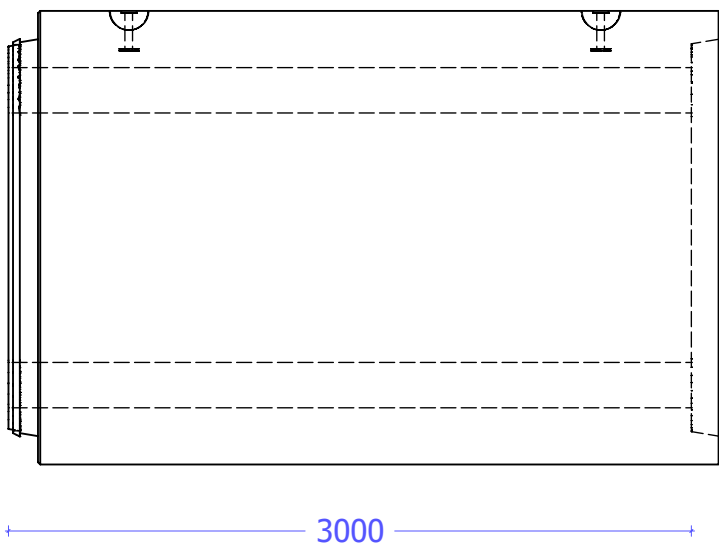
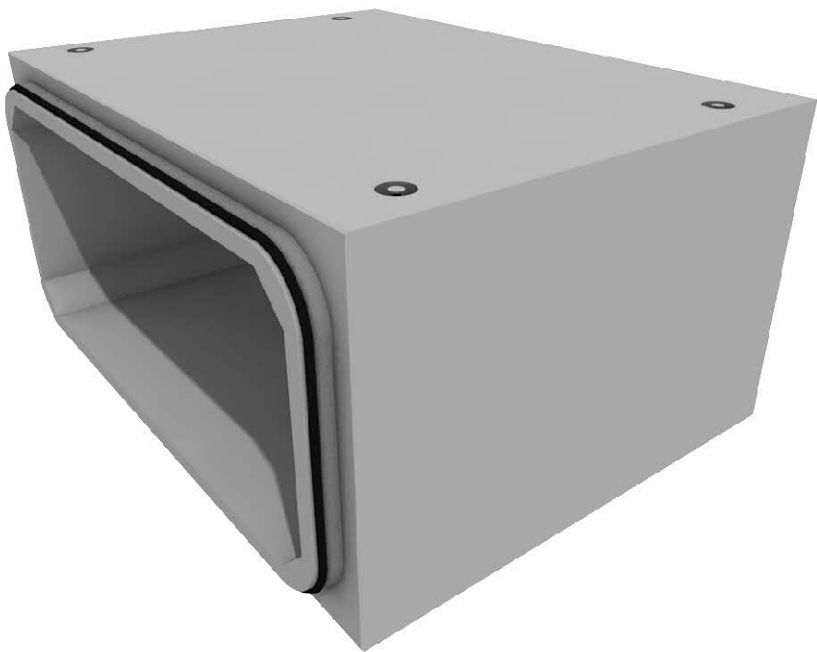


Pertuis 3500 x 1500

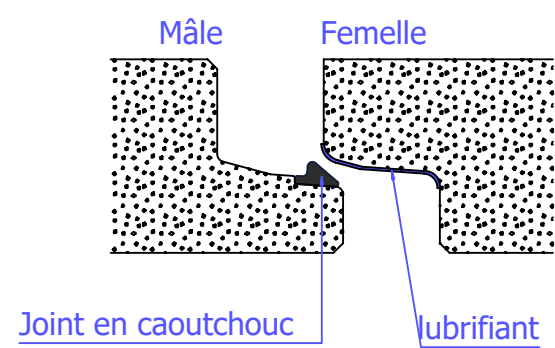

Paroi(P)	Chanfrein(Ch)	Longueur utile	Hauteur du joint en caoutchouc	Surcharge	Kg/m	Canaux de post tension
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
250	200	3000	30	100kN/m ²	6940	Option

Info générales :

Surcharge exceptionnelle sur demande

Pertuis d’ajustement — longueurs : 1000, 1500, 2000 ou 2500 mm

Tous les pertuis portent le label BENOR

Classe environnementale : XC4-XA3

Classe d’exposition : EA3-EE3

Ciment : SR-LA

Ancre de levage : 4 x KKA 20T