
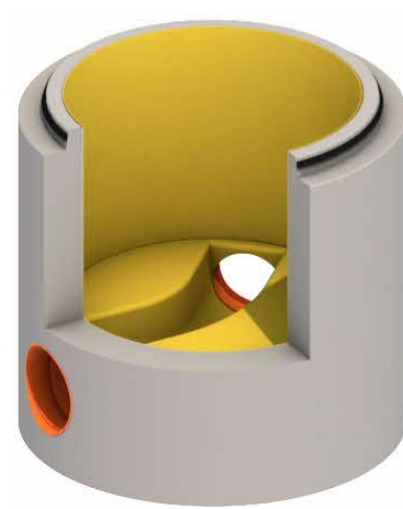
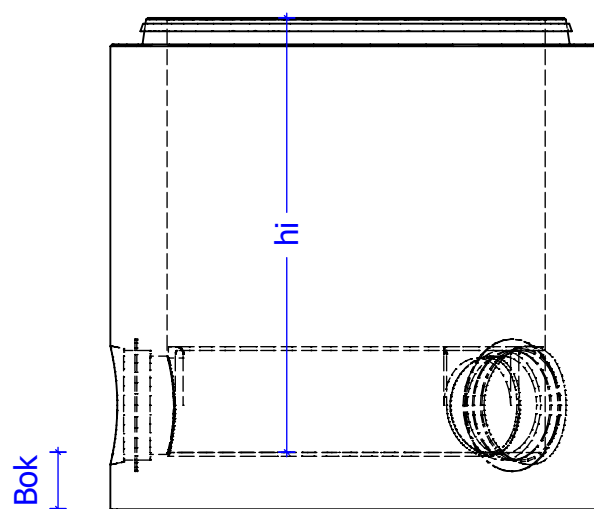
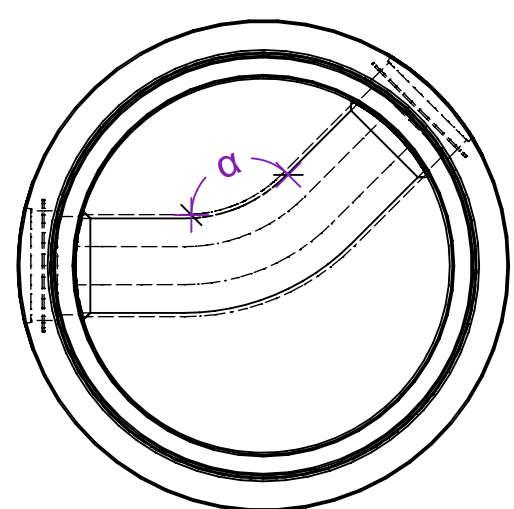


Inspectieput Ø1000 aansluiting Ø250 Stroomprofiel + Bekleding: PP-DWA



Afmetingen (mm)	
Øinw	1000
Øuitw	1300
Wanddikte (Wd)	150
bodem (B)	150
Bok	150

Minimale hoek aansluiting (graden)				
	Ø160	Ø200	Ø250	
Ø160	45°	45°	45°	
Ø200	45°	45°	45°	
Ø250	45°	45°	45°	

Inw hoogte (hi) (mm)				
	hi _{standaard}	hi _{min}	Max verval	hi _{max}
Ø160	1000	550	1690	2000
Ø200	1000	550	1650	2000
Ø250	1000	550	1600	2000

Algemene gegevens:

BENOR

Milieuklasse: XC4-XA3

Omgevingsklasse: EA3-EE3

Cementsoort: SR-LA Hijshaken:

2 x KKA 5T Aansluiting: Grès,

PVC, PP