
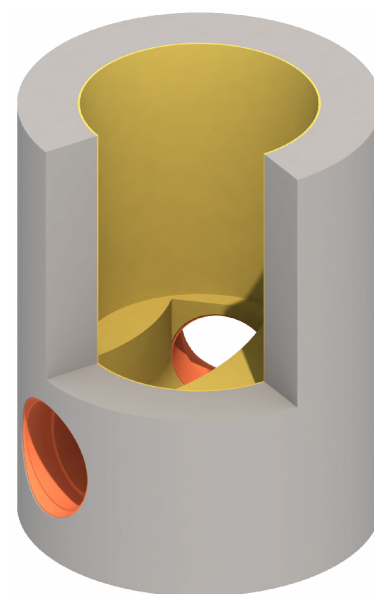
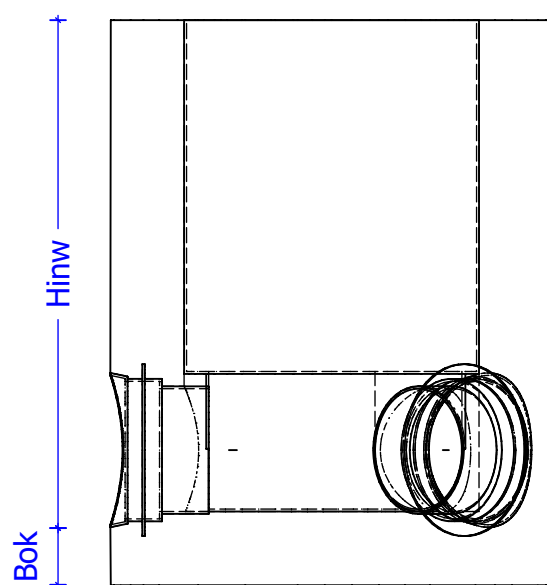


Inspectieput Ø600 aansluiting Ø250 Stroomprofiel + Bekleding: PP-DWA

+ Ø uitw +

+ Wd + Ø inw +

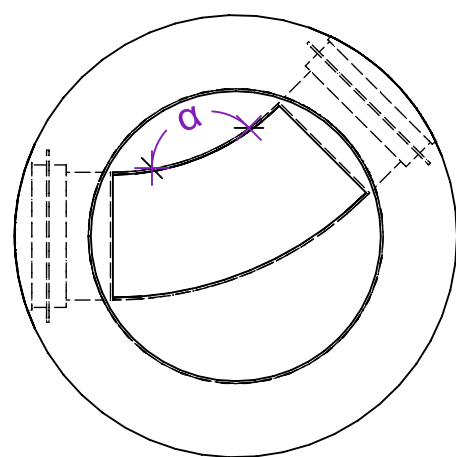

Afmetingen put (mm)	
Øinw	600
Øuitw	900
Wanddikte (Wd)	150
bodem (B)	150
Bok	150

Minimale hoek aansluiting (graden)				
	Ø160	Ø200	Ø250	
Ø160	45°	45°	45°	
Ø200	45°	45°	45°	
Ø250	45°	45°	45°	

Inw hoogte (hi) (mm)				
	hi _{standaard}	hi _{min}	Max verval	hi _{max}
Ø160	1000	550	1290	1600
Ø200	1000	550	1250	1600
Ø250	1000	550	1200	1600

Algemene gegevens:

Alle putten zijn dragen het Benor keurmerk

Milieuklasse: XC4-XA3

Omgevingsklasse: EA3-EE3

Cementsoort: SR-LA

Hijshaken: 2 x KKA 5T

Aansluiting: Grès, PVC, PP