webeco
high quality concrete products
www.webeco.be | lichtenberglaan 2090 | 3800 Sint-Truiden

Poreuze buis Ø800

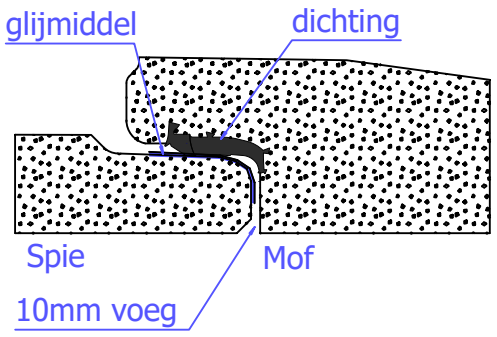

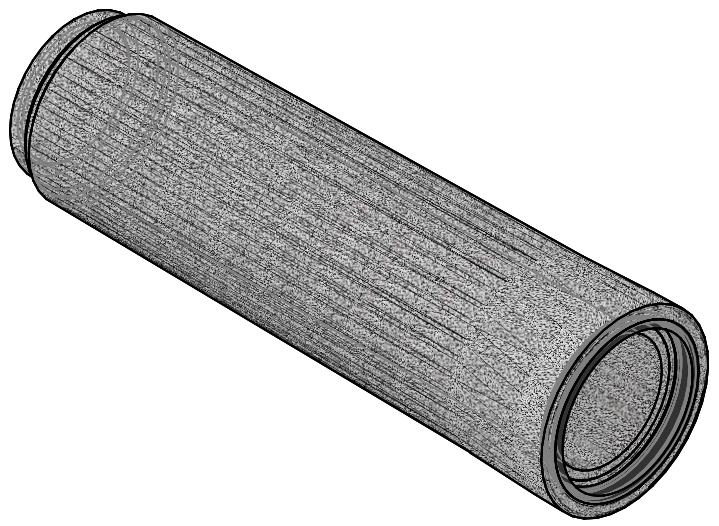

Standaard buis

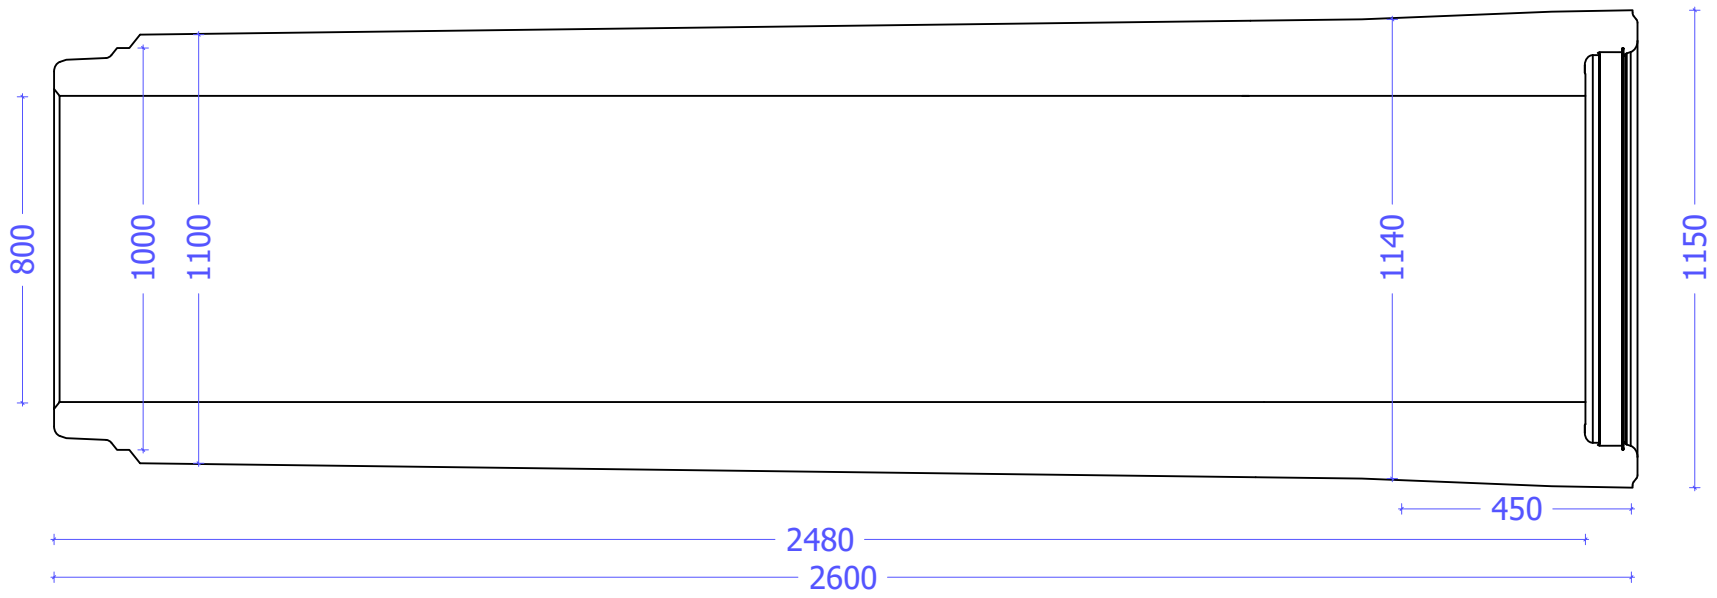

Ø	Nuttige lengte	Gewicht/st	Gewicht/m	Wanddikte	Sterkteklasse	Spie	Mof
(mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(mm)		(mm)	(mm)
800	2480	3695	1490	150-170	R135	962	949

Poreuze spiebuis

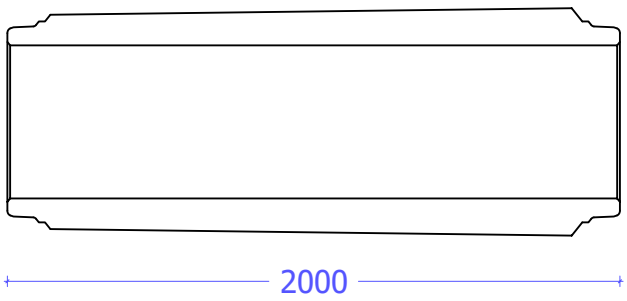

Poreuze pendelspie

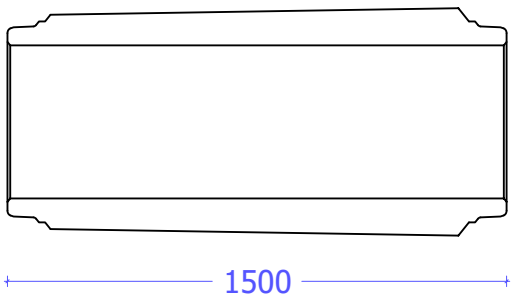

Algemene gegevens:
Alle buizen zijn BENOR-gekeurd
cementsoort: CEM II/A-LL 52,5 R of gelijkwaardig
waterdoorlaatbaarheid: 2,5x10^{-4} m/s

104 BENOR 0489

PTV 104