
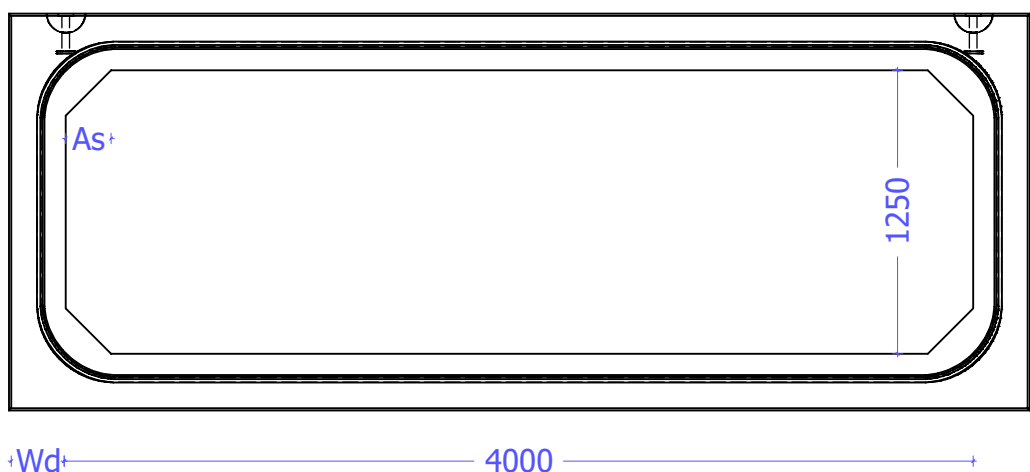
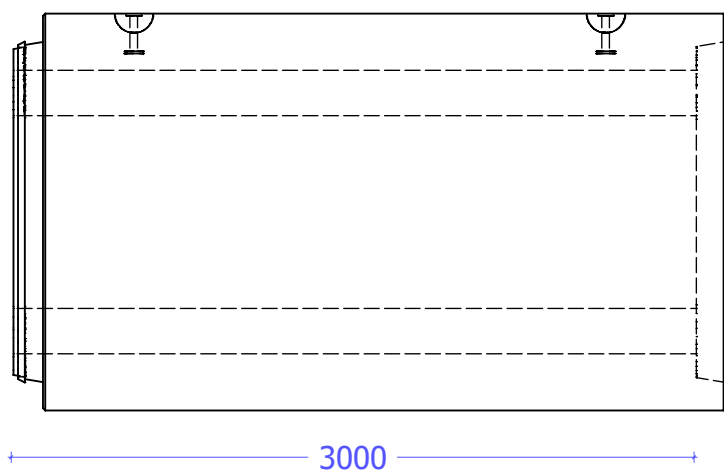
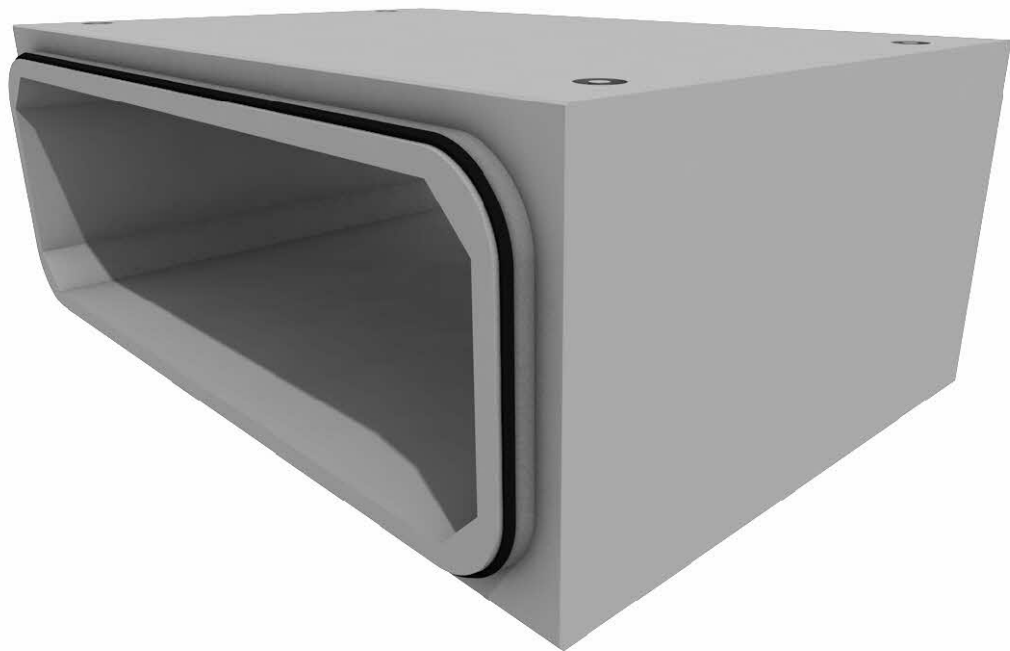


Koker 4000 x 1250

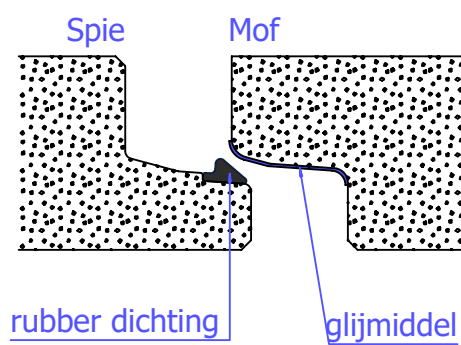

Wanddikte(Wd)	Afschuining(As)	Nuttige lengte	Hoogte rubber	Overlast	Kg/m	Naspankanalen
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
250	200	3000	30	100kN/m ²	6940	Optie

Algemene gegevens:
Afwijkende overlast op aanvraag
Paskokers — lengtes: 1000, 1500, 2000 of 2500 mm.
Alle kokers dragen het BENOR keurmerk
Milieuklasse: XC4-XA3
Omgevingsklasse:EA3-EE3
Cement:SR-LA
Hijshaken: 4 x KKA 20T